

HQX

Самовсмоктувальний
газорідинний насос
з нержавіючої сталі

Застосування

Устаткування для пневматичних
підвісок /
Генератор озонної
водопідготовки /
Генератор води, сильно
збагаченої киснем /
Пристрої біохімічної аерації /
Інше промислове застосування

Опис

Моделі **HQX** і **HQXL** призначені для чистих і малов'язких рідин і рідин, що містять дуже дрібні чужорідні частинки. Моделі **HQXB** і **HQXBL** призначені для чистих і малов'язких рідин або вибухо- і вогненебезпечних рідин, що містять дуже дрібні тверді речовини. Насоси мають просту конструкцію, прості в експлуатації і обслуговуванні, довговічні і не вимагають великої кількості компонентів. Насоси мають високу потужність самовсмоктування і широку сферу застосування.

Діапазон експлуатаційних характеристик

Продуктивність, Q : 0,5 ~ 18 м³/год

Напір, H : 10 ~ 70 м

Температура, t : -15 °C ~ +120 °C


Частота обертання, n : 2900/3500 об/хв

Потужність, P : до 7,5 кВт

Стандартний матеріал

Нержавіюча сталь AISI304

hydroo®

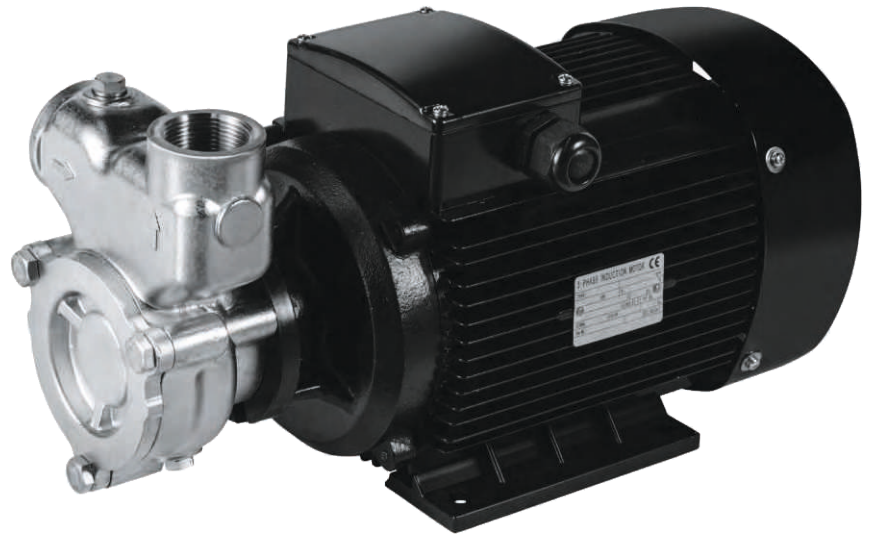

Зони робочих характеристик

