

# WPF WPX

Незасмічувальний  
самовсмоктувальний  
насос для стічних вод

## Застосування

Дощова вода і громадська  
каналізація /  
Промислові стічні води /  
Винна і цукрова промисловість /  
Міські стічні води

## Опис

Конструкція передбачає можливість демонтажу насоса без відділення корпусу від трубопроводу, що зручно для обслуговування та усунення несправностей.

Щоденне обслуговування виконується швидко за допомогою звичайних інструментів, що економить час і працю.

Стійка продуктивність, надійна робота.

## Діапазон експлуатаційних характеристик

Продуктивність, Q: до 700 м<sup>3</sup>/год

Напір, H: до 35 м


Температура, t: до 40 °C

Потужність, P: до 75 кВт

## Стандартний матеріал

Корпус насоса з чавуну або високоміцного чавуну, робоче колесо з чавуну або нержавіючої сталі.

hydroo®

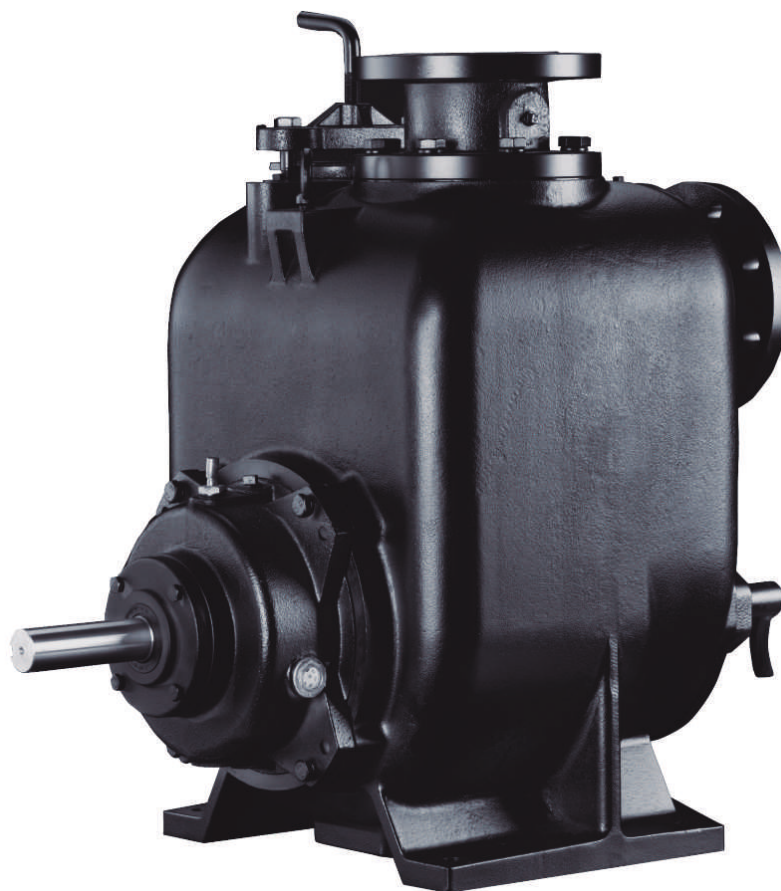

## Зони робочих характеристик

